





Sisälto

04	Frio Nordics
06	Temptech Skagen
10	Avintage viinikaapit
15	Asennustyytit (Opas)
16	Temptech Oslo
22	Temptech Copenhagen
27	Temptech Classique
30	Climadiff viinikaapit
32	Lisätarvikkeet
34	Asennuspiirustukset
46	Tuotetiedot



The logo for TEMPTech, featuring the word "TEMPTECH" in a white, sans-serif, uppercase font on a dark background.

Temptech

Pohjoismaissa vakiintunut viinikaappiasiantuntija, joka tunnetaan laajasta tuotevalikoimastaan, jossa yhdistyvät saumattomasti sekä muotoilu että toiminnallisuus vastaamaan erilaisia mieltymyksiä. Brändin menestys johtuu sen jatkuvasta sitoutumisesta innovaatioihin ja tuotteiden parantamiseen sekä skandinaaviseen muotoiluun.

The logo for avintage, featuring the word "avintage" in a white, lowercase, sans-serif font, followed by three white dots on a dark background.

Avintage

Ranskalainen Avintage-brändi yhdistää viimeisimpiä materiaaleja ja teknologiaa viinikaappiensa valmistuksessa. Eleganttia ja ajatonta designia moderniin keittiöön, yhdistettynä monipuoliseen valikoimaan eri kokoja ja pullotilavuuksia.

The logo for CLIMADIFF, featuring a white icon of a bunch of grapes to the left of the word "CLIMADIFF" in a white, uppercase, sans-serif font on a dark background.

Climadiff

Perustettiin Marseillessa, Ranskassa, vuonna 1995, ja siitä lähtien säilyttänyt vankkumattoman sitoutumisen viinin säilyttämiseen viinikaappiensa avulla. Laajan kokemuksen ja huomattavan menestyksen ansiosta viinin varastoinnista on tullut brändin tunnusmerkki.

The logo for La Sommelière, featuring a white icon of a diamond-shaped cluster of grapes to the left of the text "La Sommelière" in a white, serif font on a dark background.

La Sommelière

Kolmen vuosikymmenen kokemuksella merkki tunnetaan innovatiivisesta teknologiastaan ja kyvystä reagoida asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. La Sommelière on tunnustettu ensiluokkaiseksi valinnaksi sekä kuluttajien että ammattilaisten keskuudessa. Brändi esitteli maailman ensimmäisen älykkään viinikaapin Ecellarin vahvistaen asemaansa innovaattorina markkinoilla.



Temptech & Frio

Temptech on 20 vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa ja tunnetaan johtavana asiantuntijana pohjoismaisilla viinikaappimarkkinoilla.

Vuonna 2021 Temptech fuusioitui ranskalaisen Frio Groupin kanssa, joka on jättiläinen Euroopan viinikaappimarkkinoilla. Friolla on loistava maine ja se on vakiinnuttanut asemansa vuosien työn tuloksena - tuotemerkeillä La Sommelière, Avintage, Climadiff ja nyt myös Temptech.



Frio Nordics on viinikaappien ja oikeaoppisen viinin säilytyksen asiantuntija. Pitkällä kokemuksella alalta ja laajalla, yli 100 viinikaappimallin valikoimalla, voimme luottavaisesti todeta olevamme Pohjoismaiden johtava viinikaappien asiantuntija.

Pääkonttorimme ja varastomme sijaitsevat Borgeskogenissa, Stokkessa, Norjassa. Tuotemerkkiemme tuotteet suunnitellaan ja kehitetään sekä Norjassa että Ranskassa, ennen kuin ne valmistetaan Ranskassa, Portugalissa tai Kiinassa huolellisesti valituilla ja korkealaatuisilla komponenteilla.



SKAGEN-SARJA


Skagen-sarja on upouusi keittiöön integroitava huippusarjamme. Valittavissa olevilla 70 ja 80 cm:n ovien korkeuksilla kaapit integroituvat kauniisti useimpiin nykyaikaisiin keittiöihin, ja SKX6070DKF, jonka avulla voit käyttää valitsemaasi keittiön kalusteovea tai kehystä yhdistettynä oven push-to-open avausmekanismiin, mahdollistaa kaikkien aikojen saumattomimman asennuksen.

Tämä uusi muotoilu on yhdistetty luokkansa johtavaan energiankulutukseen ja melutasoon sekä uusiin hyllyihin useimmissa malleissa, joihin mahtuu sekä samppanjaa että kaikkia muita vakiopulloja, joten et enää rajoitu Bordeaux-kokoisiin pulloihin.



Temptech KitchenFit

SKX6070DKF / SKX6070DKFL

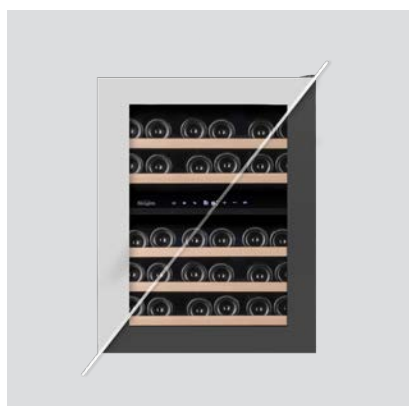

KitchenFit

SKX6070DKF voit yhdistää 100% yhteensopivaksi keittiöösi asentamalla oveen haluamasi kalustemallin kehyksen tai koko kalusteoven.



Säädä värilämpötilaa

Valitse haluamasi valaistusasetus kolmesta eri värilämpötilasta - Amber, lämmin valkoinen ja kylmä valkoinen.



Touch-to-open

Esteettinen muotoilu ilman ovenkahvaa, ja vaivaton oven avaus elektronisen "touch-to-open"-toiminnon avulla.



SKX15SRB

6 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 148x815x525mm
- Oven korkeus 700mm
- Säädettyvä korkeus 815-880mm
- Äänitaso 40 dB

G



SKX3080DRB

18 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x880x575mm
- Oven korkeus 796mm
- Säädettyvä korkeus 880-930mm
- Äänitaso 37 dB

F



WIFI-control



SKX6070DRB

34 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x800x564mm
- Oven korkeus 700mm
- Säädettyvä korkeus 800-880mm
- Äänitaso 37 dB

E



SKX60DBT

37 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-10°C, 10-20°C
- LxKxS 595x820x577mm
- Oven korkeus 704mm
- Säädettyvä korkeus 820-885mm
- Äänitaso 39 dB

G




SKX6080DRB

46 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x880x575mm
- Oven korkeus 796mm
- Säädettävä korkeus 880-930mm
- Äänitaso 38 dB

F



SKX6070DKF

34 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x800x550mm
- Oven korkeus 700mm
- Säädettävä korkeus 800-880mm
- Äänitaso 38 dB

E



TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS

Skagen-sarjan mallin SKX6070DKF voit yhdistää 100% yhteensopivaksi keittiöosi asentamalla oveen haluamasi kalustemallin kehyksen tai koko kalusteoven.

SKX6070DKF vaatii erillisen kalusteoven/kehyksen ja toimitetaan ilman kehystä.



KitchenFit
TEMPTECH



AVINTAGE

Viinikaapin tulee varmistaa viinille optimaalinen ilmasto ja auttaa viiniä saavuttamaan täyden potentiaalin. Tämä on taito jonka ranskalainen Avintage hallitsee mestarillisesti! Avintage viinikaappien elegantti, moderni muotoilu, yhdessä huippuluokan materiaalien ja teknologian kanssa, takaa sinulle parhaat makuelämykset.


Avintage Platinum-sarja

Avintage Platinum on valikoima ensiluokkaisia viinikaappeja asennettavaksi keittiöön. UV-lasiovet, joissa on vahvat saranat, avataan käyttämällä elektronista "touch-toopen"-toimintoa. Malleissa on myös ainutlaatuinen integroitu ilmanvaihtojärjestelmä, mikä tarkoittaa, että ei ole tarvetta järjestää tuuletusta keittiökalusteiden ylä- ja alaosassa.




Säädä värilämpötilaa

Valitse haluamasi valaistusasetus kolmesta eri värilämpötilasta - Amber, lämmin valkoinen ja kylmä valkoinen.

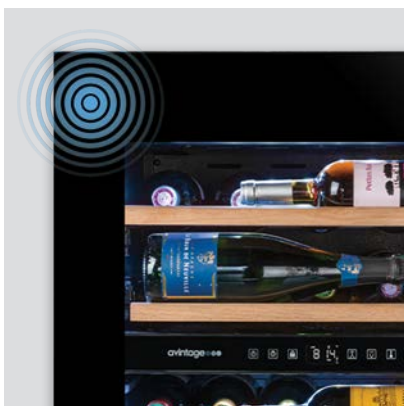


Touch-to-open

Esteettinen muotoilu ilman ovenkahvaa, ja vaivaton oven avaus elektronisen "touch-toopen"-toiminnon avulla.

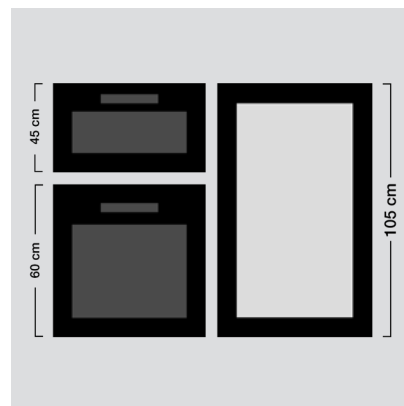

Uniikki 1055mm koko

AVI105PLATINUM luo kauniin tasapainon 45 cm ja 60 cm laitteiden kanssa.

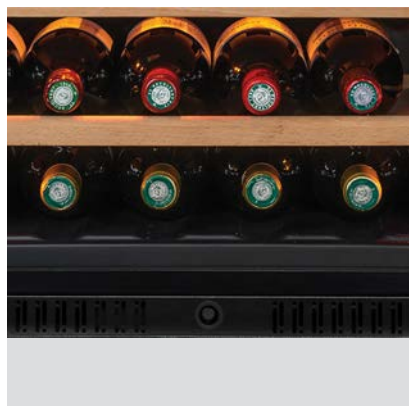


Sisäänrakennettu ilmanvaihto

Platinum-sarja on varustettu ainutlaatuisella ilmanvaihtojärjestelmällä, joka poistaa tarpeen järjestää ilmanvaihto sokkeleihin ja keittiön kaappeihin.



Mignon- saranat

Huippuluokan järeät saranat varmistavat pehmeän oven avauksen, ja ovi saadaan avautumaan oikealta tai vasemmalta.

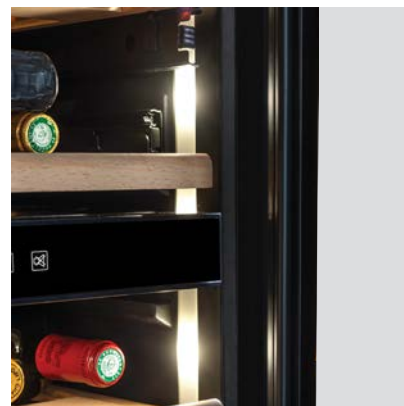

Säädä kirkkautta

Säädä viinikaapin kirkkautta, neljä asetusta: 25%, 50%, 75% ja 100%



Touch-to-open



WiFi-control



AVI45PLATINUM

21 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x455x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x448x533mm
- Äänitaso 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI60PLATINUM

24 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x595x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x588x533mm
- Äänitaso 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control



AVI72PLATINUM

29 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x715x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x675x533mm
- Äänitaso 37 dB

F



Touch-to-open



WiFi-control





AVI88PLATINUM

44 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x885x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x878x533mm
- Äänitaso 37 dB

F




AVI105PLATINUM

52 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x1055x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x1050x533mm
- Äänitaso 37 dB

G



AVI98PLATINUM

52 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x985x565mm
- Asennusmitat LxKxS 552x978x533mm
- Äänitaso 37 dB

G




AVI122PLATINUM

68 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x1233x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x1223x533mm
- Äänitaso 38 dB

G



AVI178PLATINUM

94 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kolme vyöhykettä 5-20, 5-12, 12-20°C
- Tuotteen mitat LxKxS 590x1783x560mm
- Asennusmitat LxKxS 552x1773x533mm
- Äänitaso 39 dB

G



AVU31D88

18 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x880x575mm
- Oven korkeus 780mm
- Säädettyvä korkeus 880-950mm
- Äänitaso 37 dB

F



AVU61D88

46 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x880x575mm
- Oven korkeus 780mm
- Säädettyvä korkeus 880-950mm
- Äänitaso 37 dB

F



AVU50PLATINUM

47 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x817x570mm
- Oven korkeus 716mm
- Säädettyvä korkeus 817-887mm
- Äänitaso 37 dB

F



AVI110DZB1

109 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova / Sisäänrakennettava
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 595x1792x550mm
- Äänitaso 38 dB

G

Viinikaapit - Asennustyyppit

Viinikaappeja on eri kokoisia ja eri asennustyypein eri sijoitteluihin, mukaan lukien sisäänrakennettu, integroitu ja vapaasti seisova. Jokaisella tyyppillä on omat ominaisuutensa, jotka on tärkeää ottaa huomioon viinikaapin valinnassa.



Integrointi työtason alle

Ilmanvaihto toteutuu alhaalla edestä, joten integroitavat mallit voi sijoittaa avoimeen tilaan keittiön tason alle. Irrotettava sokkeli mahdollistaa asennuksen keittiön kalustesokkelin taakse, jolloin saadaan kaunis ja saumaton ilme, kun vain ovi näkyy. Täysin integroitu asennus vaatii ilmanvaihtoritilän keittiön kalustesokkeliin.



Integrointi korkeakaappiin

Korkeisiin kaappeihin integroitavat mallit antavat keittiöön kauniin ja täydellisen ilmeen, koska siitä tulee luonnollinen osa toteutusta. Tämän tyyppisiä viinikaappeja asennettaessa on tärkeää suunnitella tarvittava ilmanvaihto sekä ylä- että alapuolella keittiökaapeissa.



Työtason alle sijoitettava

Näissä on kiinteä tuuletusritilä alhaalla etuosassa, joten ne on helppo sijoittaa keittiön tason alle. Toisin kuin integroitujen mallien kohdalla, ilmanvaihtoritilä on asennettu viinikaappiin kiinteästi eikä sitä voi irrottaa.



Suuret viinikaapit

Nämä mallit on suunniteltu seisomaan vapaasti ja ovat hyvä valinta niille, jotka haluavat vapaan sijoituksen ja siirreltävyuden viinikaapille. Kunnollinen ilmanvaihto on välttämätöntä, joten syvennykseen sijoitus vaatii riittävän tilan ilmankierrolle viinikaapin ympärillä.



OSLO-SARJA

Oslo-sarja tarjoaa modernit ja eksklusiiviset viinikaapit, jotka on suunniteltu integroitaviksi keittiöosi tai muuhun sisustukseen. Näissä kaapeissa on puhtaslinjainen, skandinaavinen muotoilu, ja ne on varustettu tekniikalla, joka tarjoaa hiljaisen, tehokkaan jäähdytyksen alhaisella virrankulutuksella ja optimaaliset olosuhteet viinin pitkäaikaista säilytystä varten.



Mallipäivitykset (Temptech Oslo)

Kaikissa päivitetyissä versioissa on päivitetty tuotekoodit, jotka päättyvät "-24"



Lisävalaistus

Lisävalaistus lisätty molemmille sivuille ylhäältä tulevan valon lisäksi tason alle sijoitettaviin malleihin (30cm + 60cm)



Ovihälytystoiminto

Uusi ovihälytin asennettu kaikkiin "-24" malleihin, lisää turvallisuutta.



Parempi tehokkuus

Päivitetyissä "-24"-malleissa on parempi energiatehokkuus ja alhaisemmat äänitasot kuin aikaisemmissa malliversioissa.



OX30DRB-24

16 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x570mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

F



OX30DRW-24

16 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x570mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

F



OX30DX-24

16 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x570mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

F



OFX60SRB-24

180 x 33 cl / Baarikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 2-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 39 dB

G

Laadukas jääkaappi tiskin alle integroitavaksi. Kehitetty samaan malliin kuin muu suosittu Oslo-sarja.



OX60DRB-24

46 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x585mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

F



OX60DRW-24

46 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x585mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

F



OX60DX-24

46 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x585mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

F



OX2DX60DRB

38 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 595x815x570mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 39 dB

G



OZ45SB-24

18 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x455x555mm
- Asennuskohde LxKxS 555x450x520mm
- Äänitaso 39 dB



OZ45SX-24

18 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x455x555mm
- Asennuskohde LxKxS 555x450x520mm
- Äänitaso 39 dB



OZ60DB-24

27 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x595x570mm
- Asennuskohde LxKxS 545x585x535mm
- Äänitaso 38 dB



OZ60DX-24

27 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x595x570mm
- Asennuskohde LxKxS 545x585x535mm
- Äänitaso 38 dB





OZ90DB-24

41 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x889x570mm
- Asennuskohde LxKxS 555x889x535mm
- Äänitaso 38 dB



OZ90DX-24

41 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x889x570mm
- Asennuskohde LxKxS 555x889x535mm
- Äänitaso 38 dB



OZ124DB-24

74 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava korkeaan kaappiin
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- Tuoteavoitteet LxKxS 590x1237x570mm
- Asennuskohde LxKxS 555x1237x535mm
- Äänitaso 39 dB





COPENHAGEN-SARJA

Copenhagen-sarja on suunniteltu esittelemään viinikokoelmaasi eleganteilla ja erityisesti suunnitelluilla hyllyillä, jotka esittelevät viinipullot visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. Tämä viinikaappi on tarkoitettu sijoitettavaksi näkyvään paikkaan, kuten olohuoneeseen tai keittiöön, mieluummin kuin piilossa. Sitä käytetään myös yleisesti ravintoloissa, viinibaareissa ja viinin maahantuojaisten toimesta.



Mallipäivitykset (Temptech Copenhagen)

Kaikissa päivitetyissä versioissa on päivitetty tuotekoodit, jotka sisältävät “-24”



Säädä värilämpötilaa

Valitse kolmesta eri värilämpötilasta - Amber, lämmin valkoinen ja kylmä valkoinen.



Ovihälytystoiminto

Uusi ovihälytin asennettu kaikkiin “-24” malleihin, lisää turvallisuutta.



Himmennystoiminto

Säädettävä kirkkaus 4 tasossa suurissa vapaasti seisovissa malleissa (180 cm)



CPROX60SRB-24

40 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x815x585mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettävä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

E



CPROX60SX-24

40 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x815x585mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettävä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB

E





CPRO1800SRB-24

143 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 655x1835x700mm
- Oven korkeus 1716mm
- Äänitaso 40 dB

F



CPRO1800SX-24

143 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 655x1835x700mm
- Oven korkeus 1716mm
- Äänitaso 40 dB

F



CPRO1800DRB-24

131 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-20°C, 5-20°C
- LxKxS 655x1835x700mm
- Oven korkeus 1716mm
- Äänitaso 39 dB

F



Label-view

Patentoidut etikettihyllyt eivät ainoastaan tarjoa sinulle visuaalisesti houkuttelevaa esittelyä viinivalikoimastasi, vaan myös tilaa suuremmille pulloille, kuten Burgundylle, Alsacelle ja Champagnelle.

TEMPTECH 20 YEARS OF EXCELLENCE

Temptech 20 vuotta

Matkamme alkoi vuonna 2004 ja 20 vuoden aikana olemme kehittyneet alan tunnustetuksi asiantuntijaksi. Vuosi vuodelta omistaudumme viinin varastointistandardien uudelleenmäärittelyyn.

Valikoimamme tunnettuus ja laatu on 20 vuoden tuotekehitystyön tulos. Ajan myötä olemme vakiinnuttaneet asemamme Pohjoismaiden johtavana viinikaappien asiantuntijana.

Discover the best of your wine

Norjan Borgeskogenissa sijaitsee pääkonttorimme, jossa tuotteemme on kehitetty viemään viinielämyksesi uusiin korkeuksiin! Temptechin tuotteiden kehittämisessä panostetaan vahvasti kestävien ja laadukkaiden tuotteiden tarjoamiseen. Kun valitset viinikaappia, Temptech on turvallinen valinta sinulle, joka haluat parantaa viinielämystä ja tutustua viinisi parhaisiin ominaisuuksiin.

Laaja takuu

Haluamme tarjota vain laadukkaita tuotteita, joihin voi luottaa pitkään, ja siksi tarjoamme sinulle asiakkaana turvaa pidennetyllä 5 vuoden takuulla.

Takuu heijastaa luottamustamme tuotteidemme laatuun ja käyttöikään.



20 YEARS OF
EXCELLENCE



CLASSIQUE-SARJA

Juhlistamme 20-vuotisjuhlaamme, ja olemme iloisia voidessamme esitellä uusimman lisäyksen valikoimaamme – Classique-sarjan. Viinikaappisarja on kehitetty ilmaisemaan Temptechin sitoutumista laatuun ja innovaatioihin. Classique-sarja tarjoaa esteettömän pääsyn laadukkaan viininsäilytyksen.



CLX15SB

6 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 148x815x525mm
- Oven korkeus 700mm
- Säädettyvä korkeus 815-880mm
- Äänitaso 40 dB



CLX30DB

16 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 295x815x555mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB



CLX40DB

32 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 395x815x555mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB



CLX60DB

46 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x815x555mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädettyvä korkeus 815-850mm
- Äänitaso 38 dB





CL120DB

94 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1215x695mm
- Oven korkeus 1096mm
- Äänitaso 39 dB



CL180SB

166 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x1770x695mm
- Oven korkeus 1650mm
- Äänitaso 39 dB



CL180DB

163 pulloa / Viinikaappi

- Vapaasti seisova
- Kaksi vyöhykettä 5-12°C, 12-20°C
- LxKxS 595x1770x695mm
- Oven korkeus 1650mm
- Äänitaso 39 dB



Tiesitkö?

Kaikki integroitavat ja tason alle asennettavat Temptech-mallit on suunniteltu niin, että ne toimivat erinomaisesti myös vapaasti seisovana viinikaapina.





CLIMADIFF

Climadiffin vahvuus piilee heidän intohimossaan viiniä kohtaan, mikä on johtanut täydellisesti optimoitujen viinikaappien suunnitteluun ja tuotantoon. Vuosien kokemuksen tulos näkyy valikoimassa, jossa keskitytään korkean tason ylläpitämiseen ja laadunvalvontaan.

Climadiffin valitessasi tarjoat viinillesi parhaat olosuhteet viinin pitkäaikaiseen säilytykseen ja tarjoiluun! Viinikaappien edistynyt tekniikka on mukautettu tarjoamaan viinillesi parhaat säilytys-, varastointi- ja kypsymsolosuhteet.



CBU20S2B

20 pulloa / Viinikaappi

- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 295x820x570mm
- Oven korkeus 715mm
- Säädetty korkeus 820-880mm
- Äänitaso 38 dB

F



CBU51S2B

51 pulloa / Viinikaappi


- Integroitava / Vapaasti seisova
- Yksi vyöhyke 5-20°C
- LxKxS 595x820x576mm
- Oven korkeus 715 mm
- Säädetty korkeus 820-880mm
- Äänitaso 37 dB

F



Tarvitsetko lisätietoja?


Katso yksityiskohtaiset tuotetiedot luettelon takaosasta tai vieraile verkkosivuillamme www.temptech.fi



DRIPTRAY30

Drip tray 30 cm


- Musta



DRIPTRAY40

Drip tray 40 cm

- Musta



DRIPTRAY60

Drip tray 60 cm

- Musta



DRIPTRAY56

Drip tray 56 cm

- Valkoinen



VENT300B

Ilmanvaihtorilä 30 cm

- Musta



VENT300W

Ilmanvaihtorilä 30 cm

- Valkoinen



VENT600B

Ilmanvaihtorilä 60 cm

- Musta



VENT600W

Ilmanvaihtorilä 60 cm

- Valkoinen



FILTRE7

Aktiivihiiლისუოდატინ

- Suodatin ilman puhtaana pitämiseen viinikaapeissa
- Suositeltu vaihtoväli kerran vuodessa

VENT300B / VENT300W

Mitat ilmanvaihtoritilä

Leveys / korkeus - 300 x 80 mm

Mitat reikien leikkaamiseen

Leveys / korkeus - 276 x 65,5 mm

VENT600B / VENT600W


Mitat ilmanvaihtoritilä

Leveys / korkeus - 600 x 80 mm

Mitat reikien leikkaamiseen

Leveys / korkeus - 576 x 65,5 mm


Edessä - 600mm

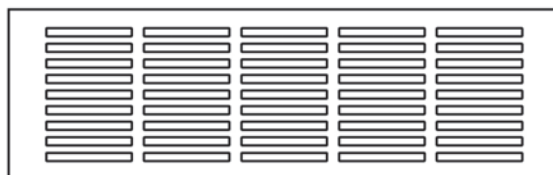


Ylä / Ala - 600mm





Takapuoli - 600mm

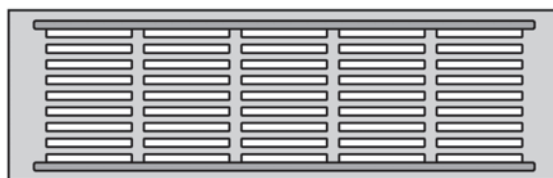


Marginaali - Oikea / vasen



Marginaali - Ylä / ala

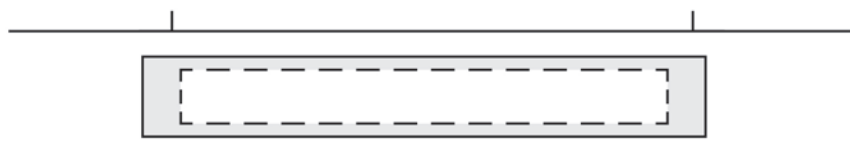

Leikkaa sokkeliin reiät tuuletusritilän koon ja ohjeiden millimetreinä (mm) annettujen mittojen mukaan

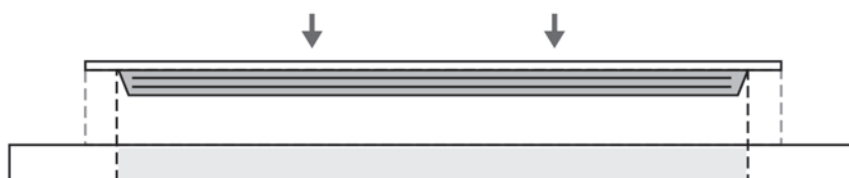

Levitä liimaa tuuletusritilän takaosan ylä- ja alakahvaan




AENNUS- PIIRROKSET

Temptech

OX30DRB-24

OX30DX-24

OX30DRW-24

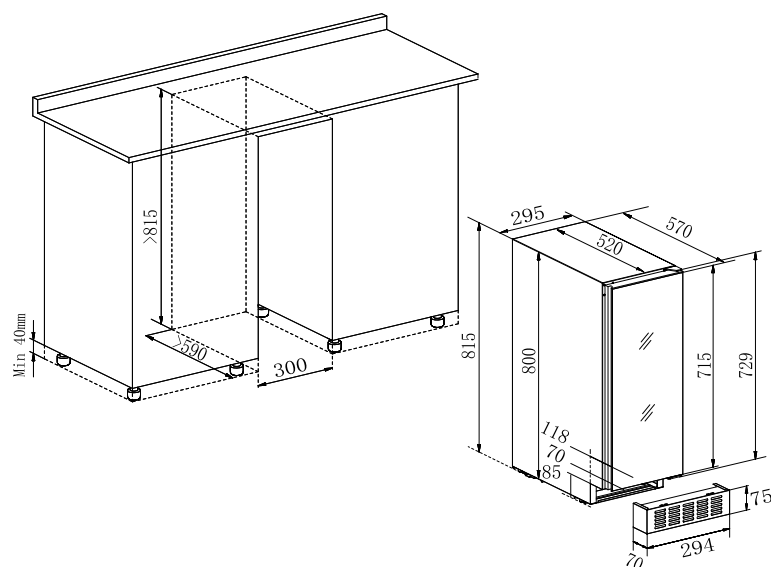


Temptech

OX60DRB-24

OX60DRW-24


CPROX60SRB-24

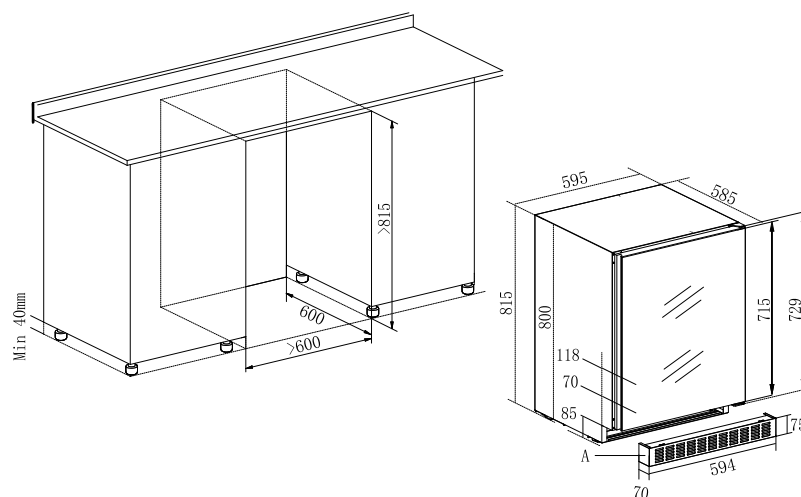

Temptech

OX60DX-24


CPROX60SX-24

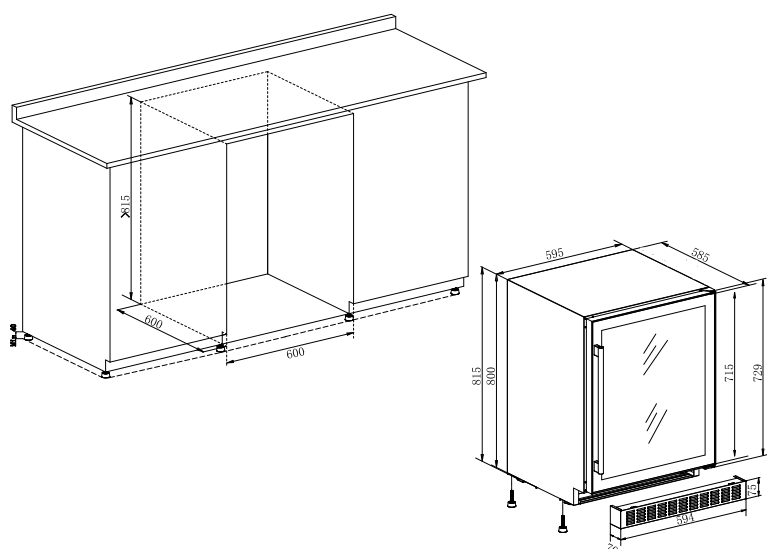

Temptech

OZ60DB-24


OZ60DX-24

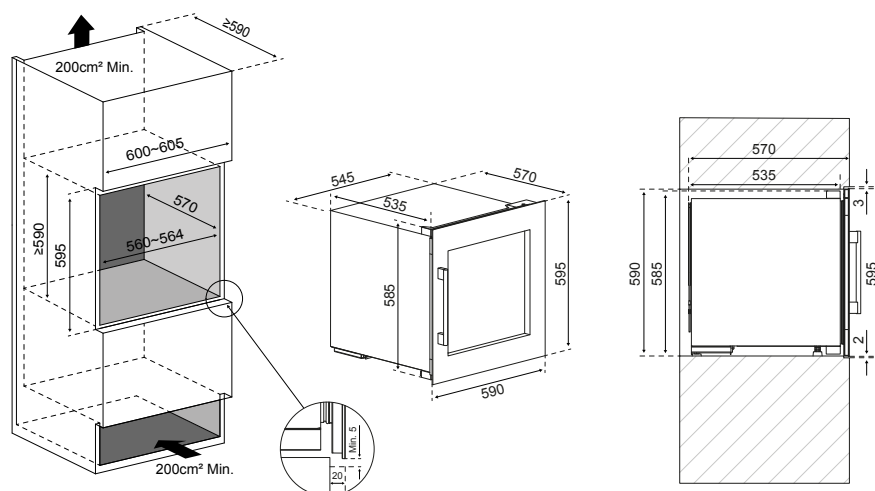

Temptech


OZ90DB-24

OZ90DX-24

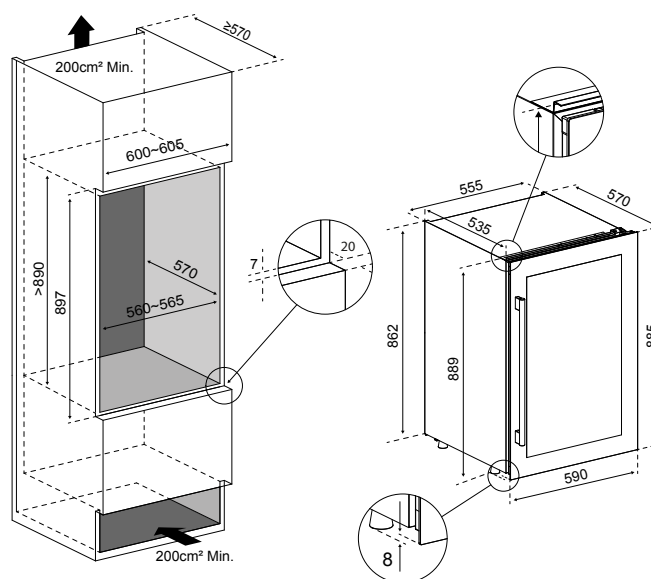


Temptech


OZ124DB-24

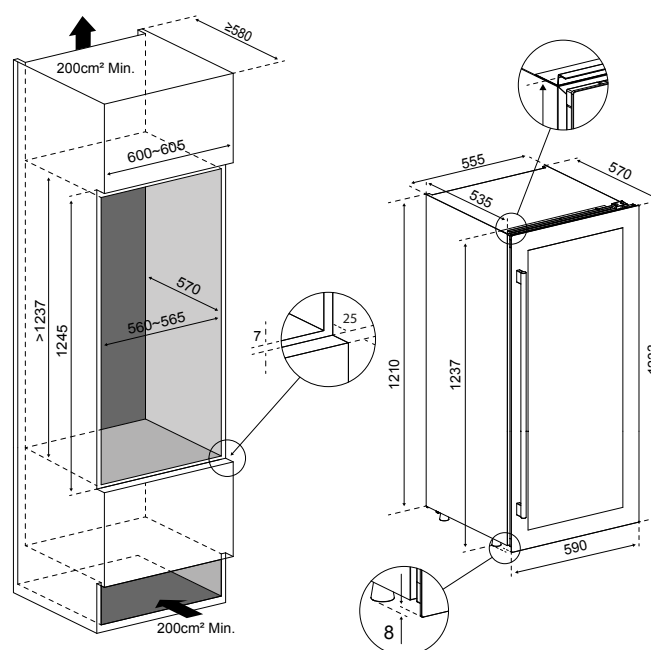


Temptech
CLX15SB

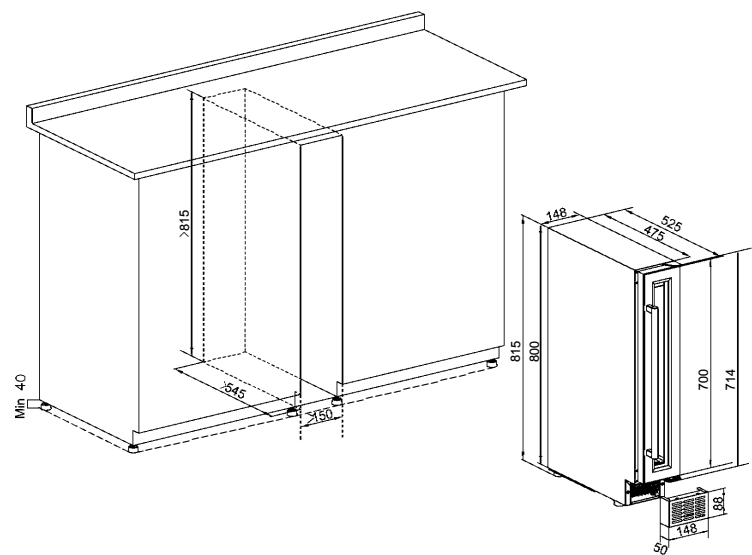


Temptech
CLX30DB

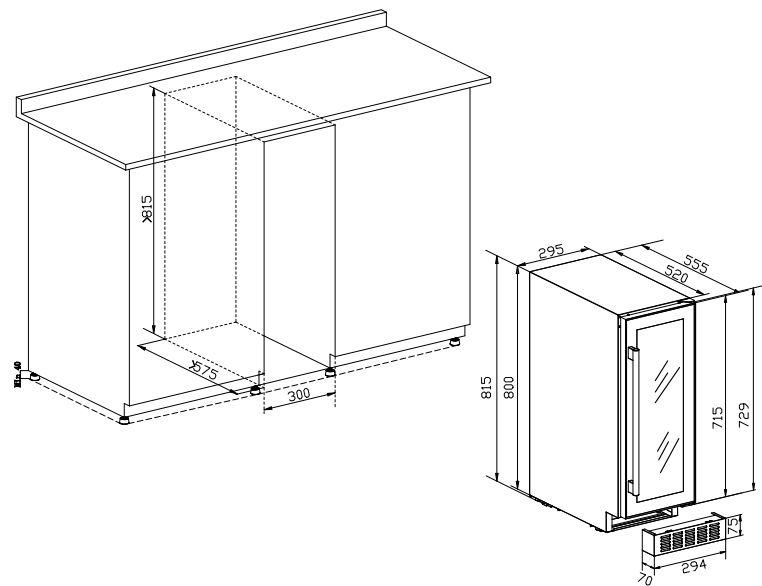


Temptech
CLX40DB

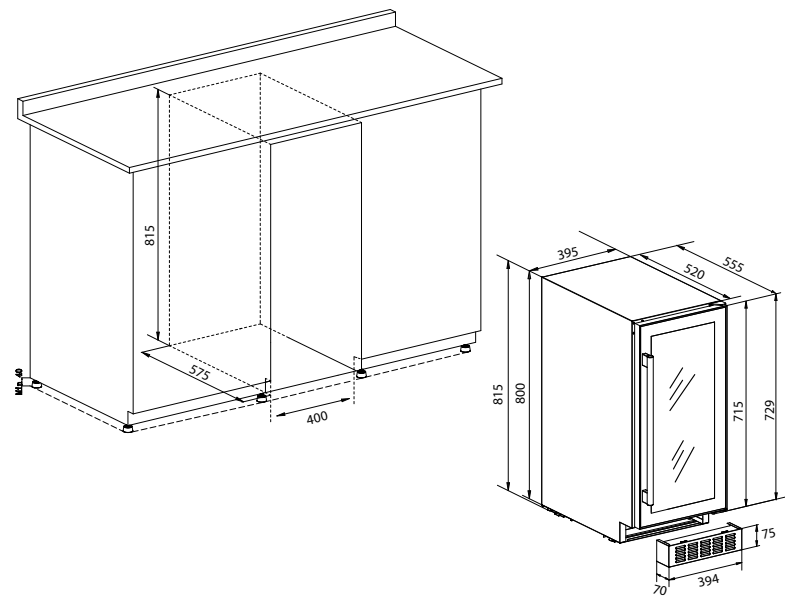


Temptech
CLX60DB

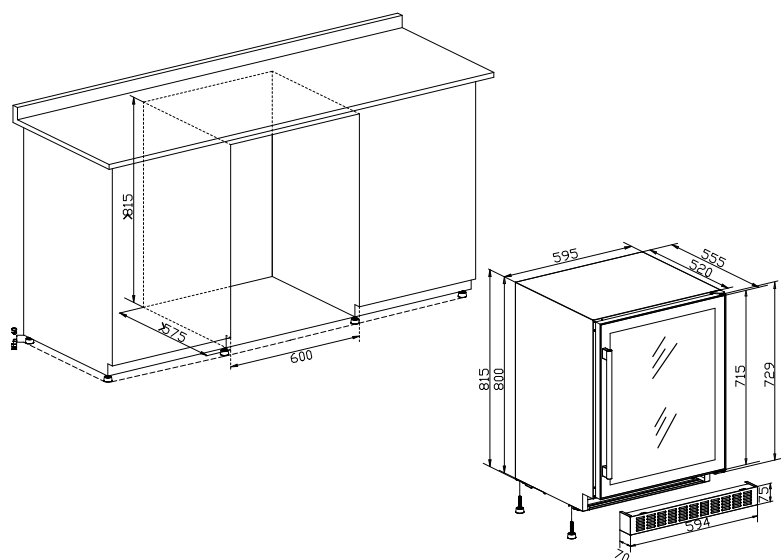


Avintage
AVI45PLATINUM

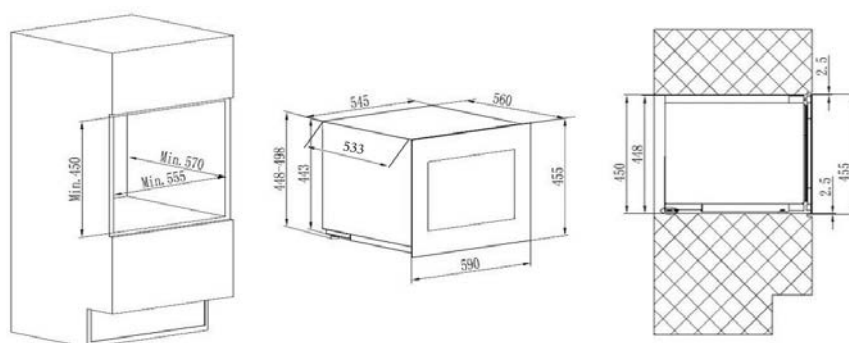


Avintage
AVI60PLATINUM

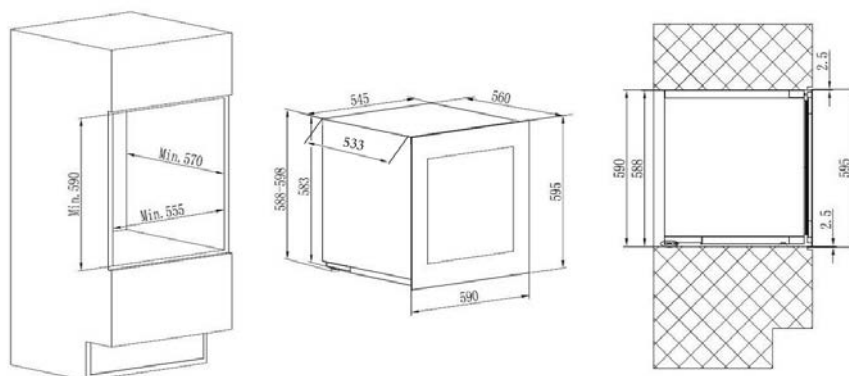


Avintage
AVI88PLATINUM

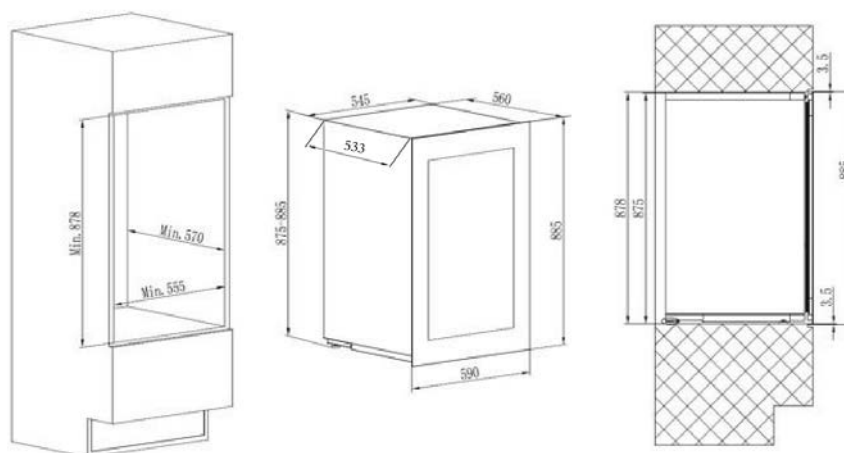


Avintage
AVI98PLATINUM

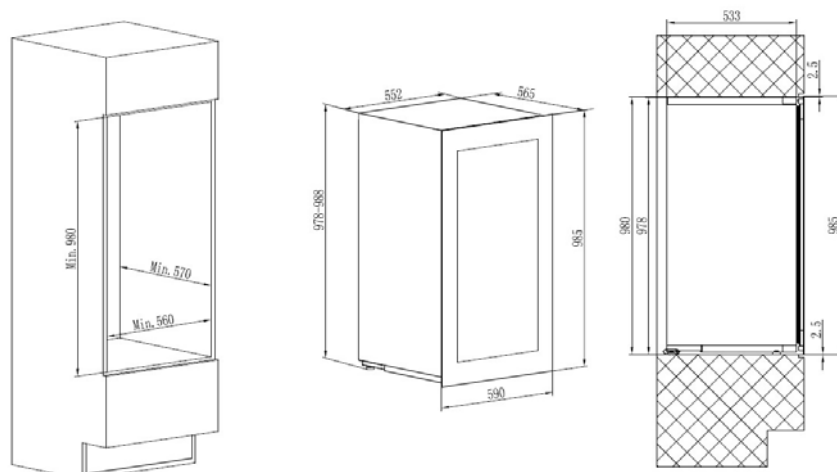


Avintage
AVI105PLATINUM

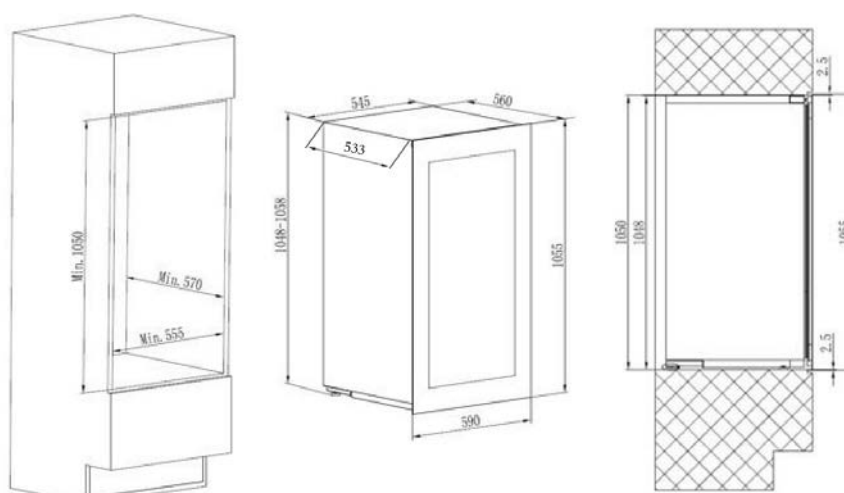


Avintage
AVI122PLATINUM

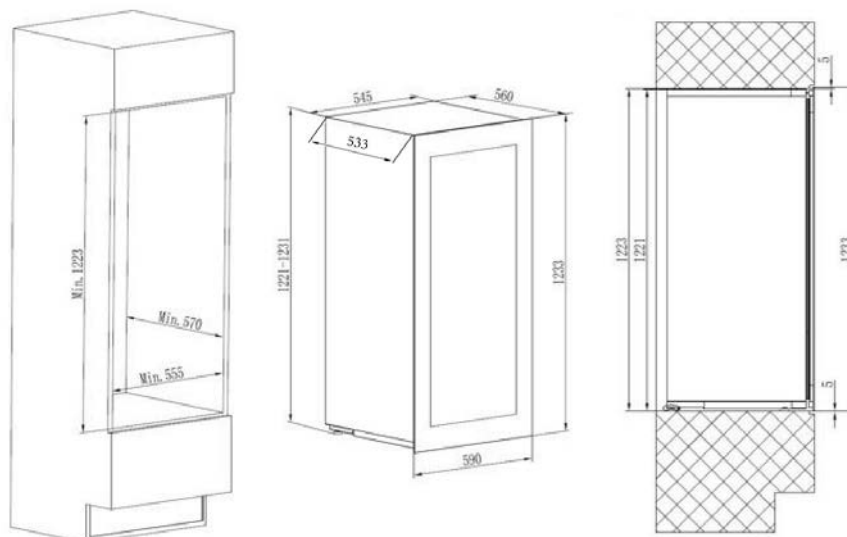


Avintage
AVI178PLATINUM

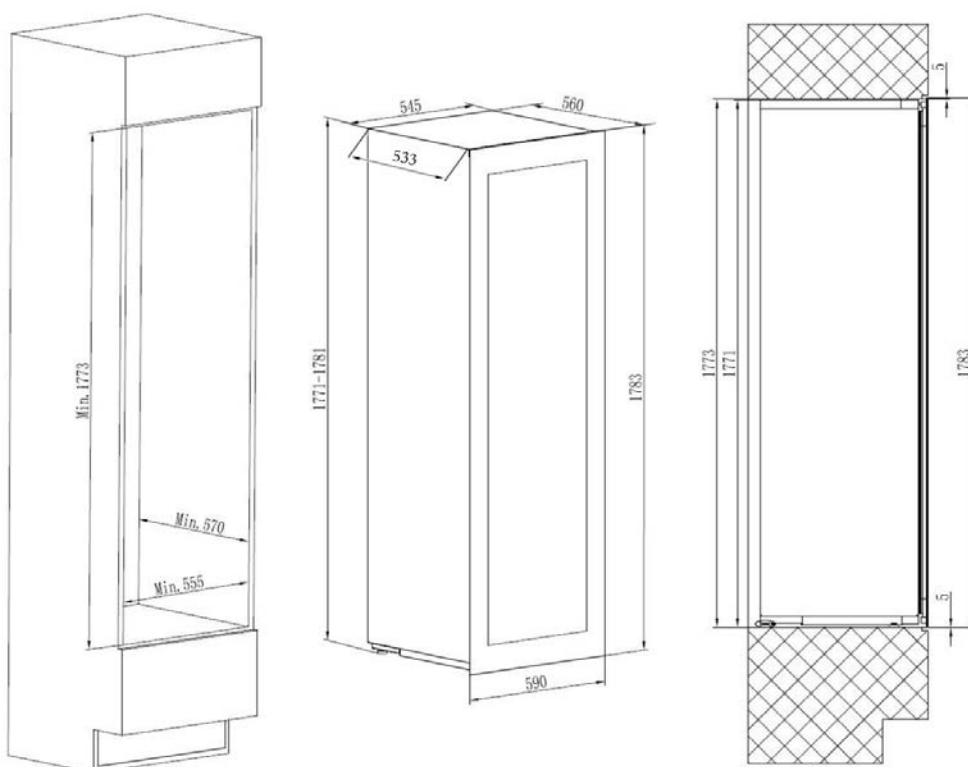

Avintage
AVI72PLATINUM

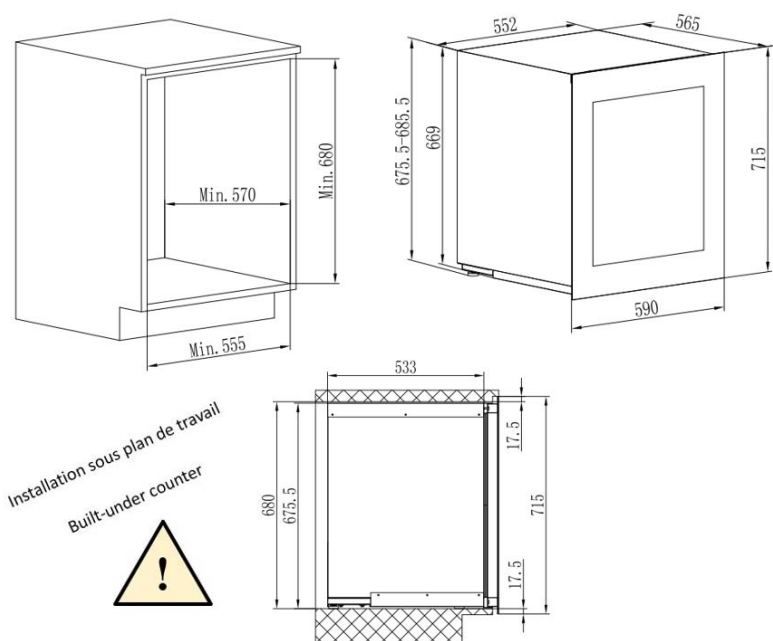


Avintage
AVI110DZB1

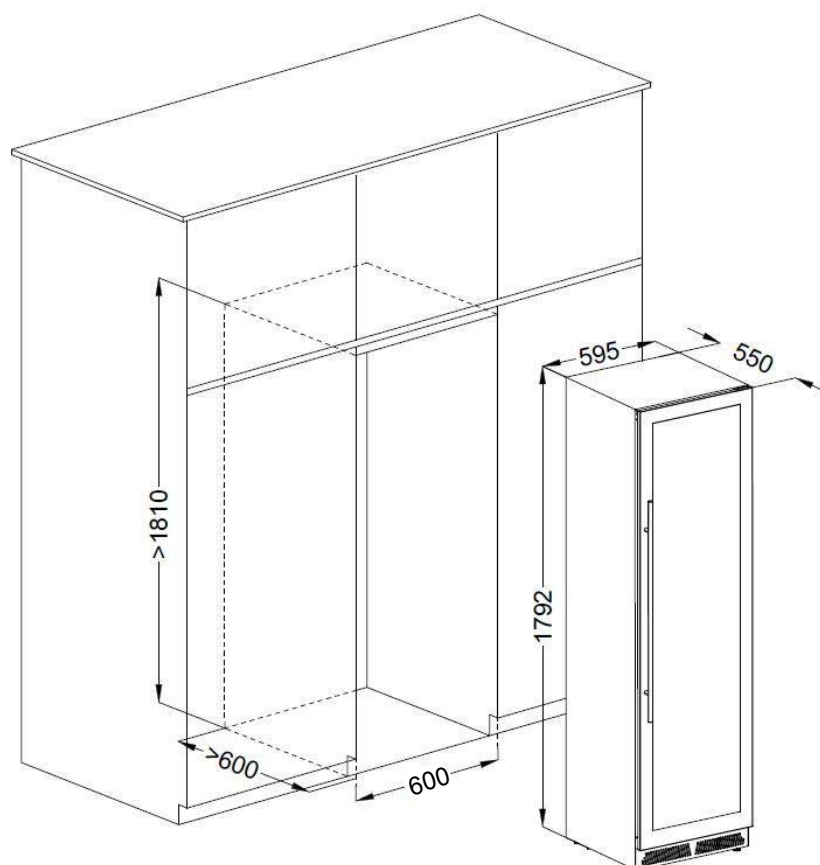


Technical drawing of the Elettrodomestici 1000 refrigerator showing dimensions in cm. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions include: total width 575, internal width 600, total height 882-952, internal height 880-950, top panel width 595, door height 780, bottom panel height 100-170, base width 460, and base depth 75/115. A note indicates a minimum base area of 300cm².


Temptech
SKX15SRB

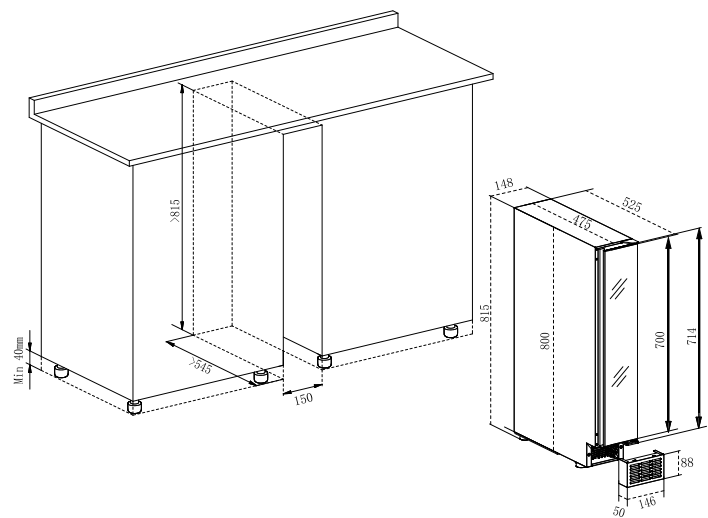


Temptech
SKX60DBT

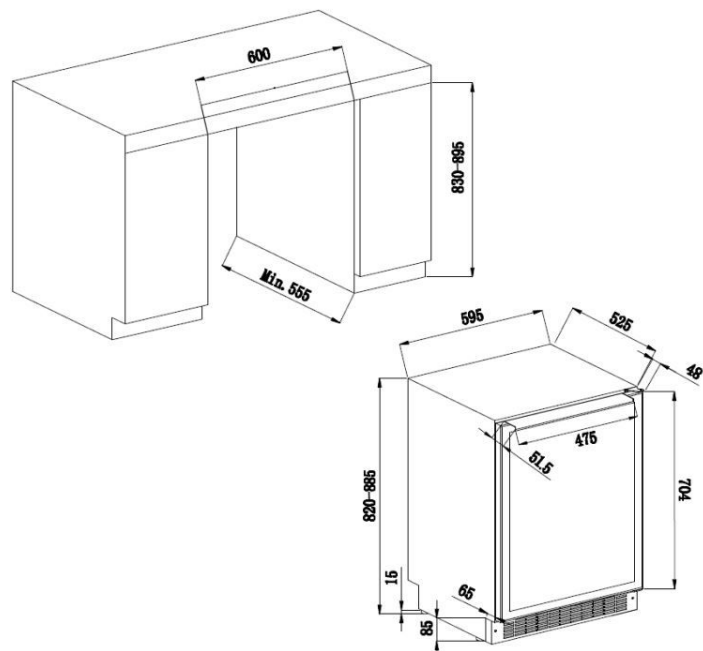


Temptech
SKX6070DRB

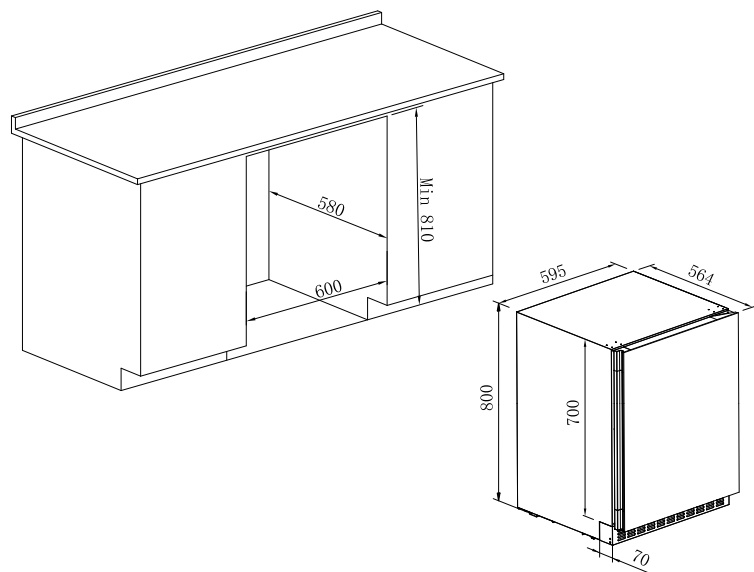

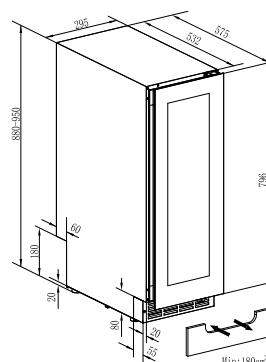


Technical drawing of a cabinet with dimensions: 580 (depth), 600 (width), and Min 810 (height).



Technical drawing of a rectangular box. The dimensions are indicated as follows:

- Height: 1800
- Width: 250
- Depth: 600

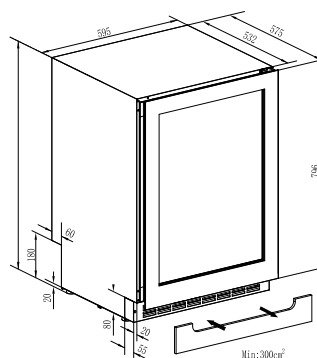

**SKX15SRB****SKX3080DRB****SKX60DBT****SKX6070DRB**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	6 pulloa	18 pulloa	37 pulloa	34 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-10°C, 10-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	5	5	5	5
Teleskoopikiskot	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Tilavuus	19 litraa	66 litraa	134 litraa	103 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi	2-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Pyynnöstä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Amber/lammin-/kylmä valkoinen
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	148 x 815 x 525 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 820 x 577 mm	595 x 800 x 564 mm
Säädettävä korkeus	815-880 mm	880-930 mm	820-885 mm	800-880 mm
Oven korkeus	700 mm	796 mm	704 mm	700 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1900 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	200 x 850 x 580 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 880 x 665 mm	660 x 885 x 630 mm
Nettopaino	18,2 kg	32 kg	48,5 kg	57 kg
Bruttopaino	19,7 kg	35 kg	52,5 kg	60 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Invertteri kompressor	Kompressor	Invertteri kompressor
Jäähdytysneste	R600a (18g)	R600a (22g)	R600a (35g)	R600a (28g)
Äänitaso	40 dB	37 dB	39 dB	37 dB
Energialuokka	G	F	G	E
Vuotuinen virrankulutus	122 kWh	87 kWh	145 kWh	71 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	63 W	60 W	100 W	90 W
EAN-13	7090013679754	7090013679907	7090013679679	7090013679686
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä + 

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla

KitchenFit

TEMPTECH



SKX6070DKF



SKX6070DKFL



SKX6080DRB

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	34 pulloa	34 pulloa	46 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	5	5	6
Teleskoopikiskot	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilavuus	103 litraa	103 litraa	144 litraa
Lasiovi	3-kerros lasi-kerros lasi	3-kerros lasi-kerros lasi	3-kerros lasi-kerros lasi
Käännettävä ovi	Ei	Ei	Pyynnöstä
Lukko	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivhiilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595 x 800 x 550 mm	595 x 800 x 550 mm	595 x 880 x 575 mm
Säädettävä korkeus	800-880 mm	800-880 mm	880-930 mm
Oven korkeus	700 mm	700 mm	796 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 950 x 630 mm
Nettopaino	56 kg	56 kg	54 kg
Bruttopaino	60 kg	60 kg	58 kg
Jäähdytystekniikka	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori
Jäähdytysneste	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (28g)
Äänitaso	37 dB	37 dB	38 dB
Energialuokka	E	E	F
Vuotuinen virrankulutus	71 kWh	71 kWh	106 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	90 W	90 W	90 W
EAN-13	7090013679693	-	7090013679709
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä + 	Kyllä + 	Kyllä


AVI45PLATINUM
AVI60PLATINUM
AVI72PLATINUM
AVI88PLATINUM

Tuottaja	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Pullokapasiteetti	21 pulloa	24 pulloapulloa	29 pulloapulloa	44 pulloapulloa
Asennustyyppi	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	2	3	4	5
Teleskoopikiskot	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilavuus	52 litraa	64 litraa	83 litraa	124 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivhiilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	590 x 455 x 560 mm	590 x 595 x 560 mm	590 x 715 x 565 mm	590 x 885 x 560 mm
Säädettävä korkeus	-	-	-	-
Oven korkeus	455 mm	595 mm	715 mm	885 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	650 x 540 x 665 mm	650 x 675 x 665 mm	650 x 760 x 665 mm	650 x 960 x 665 mm
Nettopaino	36 kg	45 kg	49 kg	56 kg
Bruttopaino	40 kg	50 kg	54 kg	61 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Jäähdytysneste	R600a (18g)	R600a (24g)	R600a (28g)	R600a (35g)
Äänitaso	37 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energialuokka	F	F	F	F
Vuotuinen virrankulutus	95 kWh	101 kWh	102 kWh	102 kWh
Ilmastoluokka	ST	ST	ST	ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	60 W	130 W	145 W	185 W
EAN-13	3595320107890	3595320107906	3595320107913	3595320107920
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä +	Kyllä +	Kyllä +	Kyllä +

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla



AVI98PLATINUM

AVI105PLATINUM

AVI122PLATINUM

AVI178PLATINUM

Tuottaja	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Pullokapasiteetti	52 pulloapulloa	52 pulloapulloa	68 pulloapulloa	94 pulloa
Asennustyyppi	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	3 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20, 5-12, 12-20°C
Hyllyjen määrä	5	5	7	12
Teleskoopikiskot	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilavuus	144 litraa	155 litraa	190 litraa	208 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi	3-kerroslasi-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	590 x 985 x 565 mm	590 x 1055 x 560 mm	590 x 1233 x 560 mm	590 x 1783 x 560 mm
Säädettävä korkeus	-	-	-	-
Oven korkeus	985 mm	1055 mm	1233 mm	1783 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	650 x 1060 x 675 mm	650 x 1130 x 665 mm	650 x 1430 x 665 mm	650 x 1980 x 665 mm
Nettopaino	59 kg	60 kg	68 kg	106 kg
Bruttopaino	65 kg	66 kg	74 kg	116 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Jäähdytysneste	R600a (38g)	R600a (38g)	R600a (42g)	R600a (70g)
Äänitaso	37 dB	37 dB	38 dB	39 dB
Energialuokka	G	G	G	G
Vuotuinen virrankulutus	120 kWh	119 kWh	133 kWh	164 kWh
Ilmastoluokka	ST	ST	ST	ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	150 W	185 W	185 W	315 W
EAN-13	3595320108132	3595320107937	3595320107944	3595320107951
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä +	Kyllä +	Kyllä +	Kyllä +

**AVI110DZB1****AVU50PLATINUM****AVU31D88****AVU61D88**

Tuottaja	Avintage	Avintage	Avintage	Avintage
Pullokapasiteetti	109 pulloa	47 pulloa	18 pulloa	46 pulloa
Asennustyyppi	Vapaasti seisova	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C
Hyllyjen määrä	14	5	5	5
Teleskoopikiskot	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilavuus	308 litraa	135 litraa	66 litraa	144 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi	3-kerroslasi	3-kerroslasi	3-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä
Lukko	Kyllä	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595 x 1792 x 550 mm	595 x 817 x 570 mm	295 x 880 x 575 mm	595 x 880 x 575 mm
Säädettävä korkeus	-	817-887 mm	880-950 mm	880-950 mm
Oven korkeus	1700 mm	716 mm	780 mm	780 mm
Virtajohdon pituus	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	650 x 1830 x 620 mm	650 x 850 x 610 mm	330 x 940 x 630 mm	660 x 940 x 645 mm
Nettopaino	78 kg	46 kg	32 kg	50 kg
Bruttopaino	90 kg	50 kg	35 kg	55 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Jäähdytysneste	R600a (42g)	R600a (35g)	R600a	R600a (28g)
Äänitaso	38 dB	37 dB	37 dB	37 dB
Energialuokka	G	F	F	F
Vuotuinen virrankulutus	187 kWh	103 kWh	87 kWh	102 kWh
Ilmastoluokka	ST	SN, ST	ST	ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	165 W	80 W	- W	60 W
EAN-13	3595320107579	3595320108040	3595320107968	3595320107975
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä +	Kyllä +	Kyllä +

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla

**OX30DRB-24****OX30DRW-24****OX30DX-24****OX60DRB-24**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	16 pulloa	16 pulloa	16 pulloa	46 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-20°C, 5-20°C
Hyllyjen määrä	5	5	5	6
Teleskoopikiskot	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilavuus	54 litraa	54 litraa	54 litraa	135 litraa
Lasiovi	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä		Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä		Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Ei	Ei	Ei	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	295 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Säädettävä korkeus	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Oven korkeus	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 635 mm	330 x 870 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Nettopaino	35 kg	35 kg	35.3 kg	50.4 kg
Bruttopaino	36.8 kg	36.8 kg	37.2 kg	53.7 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressori	Kompressori	Kompressori	Invertteri kompressori
Jäähdytysneste	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (22g)	R600a (28g)
Äänitaso	38 dB	38 dB	38 dB	38 dB
Energialuokka	F	F	F	F
Vuotuinen virrankulutus	87 kWh	87 kWh	87 kWh	103 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	88 W	88 W	88 W	110 W
EAN-13	7073437000199	7073437000212	7073437000205	7073437000229
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

**OX60DRW-24****OX60DX-24****OX2DX60DRB****OFX60SRB-24**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	46 pulloa	46 pulloa	38 pulloa	180 x 33 cl
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	1 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	5-20°C, 5-20°C	2-20°C
Hyllyjen määrä	6	6	12	3
Teleskoopikiskot	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Tilavuus	135 litraa	135 litraa	116 litraa	144 litraa
Lasiovi	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivhiilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 585 mm	595 x 815 x 570 mm	595 x 815 x 570 mm
Säädettävä korkeus	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Oven korkeus	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	660 x 890 x 630 mm	660 x 890 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm	660 x 885 x 630 mm
Nettopaino	50.4 kg	51.3 kg	47.8 kg	43.7 kg
Bruttopaino	53.8 kg	54.5 kg	51.1 kg	47.6 kg
Jäähdytystekniikka	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Kompressori	Kompressori
Jäähdytysneste	R600a (28g)	R600a (28g)	R600a (25g)	R600a (29g)
Äänitaso	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
Energialuokka	F	F	G	G
Vuotuinen virrankulutus	103 kWh	103 kWh	133 kWh	137 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	110 W	110 W	95 W	100 W
EAN-13	7073437000243	7073437000236	7090013679129	7073437000250
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla

**OZ45SB-24****OZ45SX-24****OZ60DB-24****OZ60DX-24**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	18 pulloa	18 pulloa	27 pulloa	27 pulloa
Asennustyyppi	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	2	2	3	3
Teleskoopikiskot	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Tilavuus	51 litraa	51 litraa	74 litraa	74 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi + argon	3-kerroslasi + argon	3-kerroslasi + argon	3-kerroslasi + argon
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	590 x 455 x 555 mm	590 x 455 x 555 mm	590 x 595 x 570 mm	590 x 595 x 570 mm
Säädettävä korkeus	-	-	-	-
Oven korkeus	453 mm	453 mm	593 mm	593 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	655 x 530 x 655 mm	655 x 530 x 655 mm	655 x 670 x 690 mm	655 x 670 x 690 mm
Nettopaino	28,5 kg	30 kg	41.1 kg	42.1 kg
Bruttopaino	31.6 kg	33 kg	44.6 kg	45.6 kg
Jäähdytystekniikka	Invertteri kompressor	Invertteri kompressor	Kompressor	Kompressor
Jäähdytysneste	R600a (21g)	R600a (21g)	R600a (30g)	R600a (30g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	38 dB	38 dB
Energialuokka	F	F	G	G
Vuotuinen virrankulutus	90 kWh	90 kWh	117 kWh	117 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	55 W	55 W	75 W	75 W
EAN-13	7073437000168	7073437000175	7073437000281	7073437000298
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

**OZ90DB-24****OZ90DX-24****OZ124DB-24****CPROX60SRB-24**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	41 pulloa	41 pulloa	74 pulloa	40 pulloa
Asennustyyppi	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Korkeakaappiin integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	1 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-12°C,12-20°C	5-20°C
Hyllyjen määrä	6	6	10	4
Teleskoopikiskot	Ei	Ei	Ei	Kyllä
Tilavuus	126 litraa	126 litraa	204 litraa	137 litraa
Lasiovi	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Amber/lammin-/kylmä valkoinen
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	590 x 889 x 570 mm	590 x 889 x 570 mm	590 x 1237 x 570 mm	595 x 815 x 585 mm
Säädettävä korkeus	-	-	-	815-850 mm
Oven korkeus	885 mm	885 mm	1233 mm	715 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	655 x 970 x 680 mm	650 x 970 x 690 mm	655 x 1320 x 690 mm	660 x 890 x 630 mm
Nettopaino	48.5 kg	49.7 kg	62.6 kg	47.9 kg
Bruttopaino	53.2 kg	54.5 kg	68.6 kg	51.3 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Invertteri kompressor
Jäähdytysneste	R600a (30g)	R600a (30g)	R600a (40g)	R600a (28g)
Äänitaso	38 dB	38 dB	39 dB	38 dB
Energialuokka	G	G	G	E
Vuotuinen virrankulutus	142 kWh	142 kWh	169 kWh	83 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	75 W	75 W	95 W	110 W
EAN-13	7073437000397	7073437000410	7073437000403	7073437000090
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla

**CPROX60SX-24****CPRO1800SRB-24****CPRO1800SX-24****CPRO1800DRB-24**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	40 pulloa	143 pulloa	143 pulloa	131 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	1 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-20°C	5-20°C	5-20°C, 5-20°C
Hyllyjen määrä	4	12	12	11
Teleskooppikiskot	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tilavuus	137 litraa	472 litraa	472 litraa	460 litraa
Lasiovi	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon	2-kerroslasi + argon
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ovihälytys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivhiilisuodatin	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen	Amber/lammin-/kylmä valkoinen
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595 x 815 x 585 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm	655 x 1835 x 700 mm
Säädettävä korkeus	815-850 mm	-	-	-
Oven korkeus	715 mm	1716 mm	1716 mm	1716 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	660 x 890 x 630 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm	700 x 2000 x 750 mm
Nettopaino	48.6 kg	122 kg	124.4 kg	126.2 kg
Bruttopaino	52 kg	134.4 kg	136.2 kg	138.5 kg
Jäähdytystekniikka	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori	Invertteri kompressori
Jäähdytysneste	R600a (28g)	R600a (48g)	R600a (48g)	R600a (62g)
Äänitaso	38 dB	40 dB	40 dB	39 dB
Energialuokka	E	F	F	F
Vuotuinen virrankulutus	83 kWh	128 kWh	128 kWh	124 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	110 W	180 W	180 W	180 W
EAN-13	7073437000106	7073437000113	7073437000120	7073437000137
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

**CLX15SB****CLX30DB****CLX40DB****CLX60DB**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	6 pulloa	16 pulloa	32 pulloa	46 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C	5-12°C, 12-20°C
Hyllyjen määrä	5	5	6	6
Teleskooppikiskot	Ei	Ei	Ei	Ei
Tilavuus	19 litraa	54 litraa	- litraa	135 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi	2-kerroslasi	2-kerroslasi	2-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei	Ei	Ei
Ovihälytys	Ei	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihilisuodatin	Ei	Ei	Ei	Ei
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	148 x 815 x 525 mm	295 x 815 x 555 mm	395 x 815 x 555 mm	595 x 815 x 555 mm
Säädettävä korkeus	815-880 mm	815-850 mm	815-850 mm	815-850 mm
Oven korkeus	700 mm	715 mm	715 mm	715 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	200 x 840 x 580 mm	330 x 855 x 635 mm	430 x 855 x 635 mm	660 x 880 x 625 mm
Nettopaino	18 kg	30 kg	35 kg	46 kg
Bruttopaino	20 kg	32 kg	37 kg	49 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor		Kompressor
Jäähdytysneste	R600a (18g)	R600a (19g)	R600a (19g)	R600a (29g)
Äänitaso	40 dB	38 dB	37 dB	38 dB
Energialuokka	G	G	G	G
Vuotuinen virrankulutus	122 kWh	135 kWh	- kWh	145 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	63 W	88 W	88 W	100 W
EAN-13	7073437000014	7073437000021	70734370000519	7073437000045
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla

**CL120DB****CL180SB****CL180DB**

Tuottaja	Temptech	Temptech	Temptech
Pullokapasiteetti	94 pulloa	166 pulloa	163 pulloa
Asennustyyppi	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova
Lämpötilavyöhykkeet	2 vyöhyke	1 vyöhyke	2 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-12°C,12-20°C	5-20°C	5-12°C,12-20°C
Hyllyjen määrä	8	15	14
Teleskoopikiskot	Ei	Ei	Ei
Tilavuus	261 litraa	425 litraa	418 litraa
Lasiovi	3-kerroslasi	2-kerroslasi	2-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lukko	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ovihälytys	Ei	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Ei	Ei	Ei
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Tärinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	595 x 1215 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm	595 x 1770 x 695 mm
Säädettävä korkeus	-	-	-
Oven korkeus	1096 mm	1650 mm	1650 mm
Virtajohdon pituus	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	660 x 1260 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm	660 x 1935 x 745 mm
Nettopaino	73 kg	89 kg	92 kg
Bruttopaino	77 kg	101 kg	104 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Invertteri kompressor	Invertteri kompressor
Jäähdytysneste	R600a (44g)	R600a (48g)	R600a (48g)
Äänitaso	39 dB	39 dB	39 dB
Energialuokka	G	G	G
Vuotuinen virrankulutus	159 kWh	152 kWh	146 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	N, ST	N, ST
Jännite	220-240V	220-240V	220-240V
Nimellisteho	120 W	160 W	160 W
EAN-13	7073437000052	7073437000069	7073437000076
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä

**CBU20S2B****CBU51S2B**

Tuottaja	Climadiff	Climadiff
Pullokapasiteetti	20 pulloa	51 pulloa
Asennustyyppi	Integroitava	Integroitava
Lämpötilavyöhykkeet	1 vyöhyke	1 vyöhyke
Lämpötila-alue	5-20°C	5-20°C
Hyllyjen määrä	5	6
Teleskoopikiskot	Ei	Ei
Tilavuus	57 litraa	150 litraa
Lasiovi	2-kerroslasi	2-kerroslasi
Käännettävä ovi	Kyllä	Kyllä
Lukko	Ei	Ei
Ovihälytys	Ei	Ei
UV-suojattu lasi	Kyllä	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin	Kyllä	Kyllä
LED valaistus	Kyllä (Valkoinen)	Kyllä (Valkoinen)
Täriinänvaimennusjärjestelmä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen mitat (LxKxS)	295 x 820 x 570 mm	595 x 820 x 576 mm
Säädettävä korkeus	820-880 mm	820-880 mm
Oven korkeus	715 mm	715 mm
Virtajohdon pituus	1500 mm	2000 mm
Pakkausmitat (LxKxS)	330 x 855 x 635 mm	670 x 865 x 660 mm
Nettopaino	29 kg	46 kg
Bruttopaino	31 kg	50 kg
Jäähdytystekniikka	Kompressor	Kompressor
Jäähdytysneste	R600a (19g)	R600a (43g)
Äänitaso	38 dB	37 dB
Energialuokka	F	F
Vuotuinen virrankulutus	82 kWh	101 kWh
Ilmastoluokka	N, ST	SN, N
Jännite	220-240V	220-240V
Nimellisteho	58 W	120 W
EAN-13	3595320107517	3595320106381
Vinotag-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä

Huomautus: Kaapin tilavuus on mitattu tavallisella 75cl Bordeaux pullolla

Tuottaja
Pullokapasiteetti
Asennustyyppi
Lämpötilavyöhykkeet
Lämpötila-alue
Hyllyjen määrä
Teleskoopikiskot
Tilavuus
Lasiovi
Käännettävä ovi
Lukko
Ovihälytys
UV-suojattu lasi
Aktiivhiilisuodatin
LED valaistus
Tärinänvaimennusjärjestelmä
Tuotteen mitat (LxKxS)
Säädettävä korkeus
Oven korkeus
Virtajohdon pituus
Pakkausmitat (LxKxS)
Nettopaino
Bruttopaino
Jäähdytystekniikka
Jäähdytysneste
Äänitaso
Energialuokka
Vuotuinen virrankulutus
Ilmastoluokka
Jännite
Nimellisteho
EAN-13
Vinotag-yhteensopiva

